



NEXXT
SOLUTIONS
HOME

Disney
Stitch



Monitor inteligente
Wi-Fi® para bebé

NHC-B200 ST



Guía del usuario

Gracias por adquirir el monitor para bebés Wi-Fi® PTZ inteligente de Nexxt Home. Nos complace poder ayudarte a hacer tu vida más sencilla, más segura y brindarle tranquilidad a tu hogar.

Antes de abrir la caja, lee atentamente esta guía para aprovechar al máximo tu nuevo dispositivo.

1. Contenido del empaque

- Monitor para bebé inteligente
- Cubierta de silicona
- Cable de alimentación USB-C®
- Adaptador de corriente

Si alguno de los elementos enumerados está roto o falta, comunícate con nosotros de inmediato. Visita www.nexxtsolutions.com/connectivity/support/contact-us, donde encontrarás varias formas de comunicarte con nuestro equipo de soporte.

2. Una mirada rápida a la cámara

Vista frontal



Ranura para tarjeta TF/microSD™ (Detalle)

1. LED
2. Lente.
3. Micrófono integrado.
4. Ranura para tarjeta TF/microSD™
(No visible, ubicada en la parte inferior del cabezal de la cámara (ver detalle). Gira el cabezal de la cámara hacia arriba para acceder a la ranura): Admite almacenamiento local de hasta 128 GB.
5. Anillo de luz LED para Modo iluminación.
6. Puerto de carga USB-C® con sensor de temperatura integrado (ver detalle).
7. Parlante: Permite que tu voz se escuche a través de la cámara en casa.
8. Botón de reinicio
(ver detalle). Mantén presionado este botón para reiniciar el dispositivo. Todos los ajustes volverán a los valores predeterminados de fábrica.

Vista posterior




6. USB-C® charging port with built-in temperature sensor (see detail)
7. Speaker: It allows your voice to be heard through the camera at home.
8. Reset button (see detail). Press and hold this button to reset the device. All settings will return to factory default.


Conecta y enciende la cámara.

Conecta el extremo correspondiente del cable de carga USB-C® al puerto de alimentación tipo C en la parte inferior de del monitor para bebé y conecta el otro extremo al adaptador de corriente. Luego, conecta el adaptador de corriente a una toma de corriente. Un mensaje de voz indicará que la cámara está lista para conectarse a tu red Wi-Fi.

Nota: Si el monitor para bebé no se conecta a tu red Wi-Fi, debe reiniciarse. Mantén presionado el botón de reinicio en la parte posterior de la cámara durante 5 a 8 segundos. Luego, espera hasta que escuches un tono (puede demorar unos segundos más); el tono indica que el monitor regresado a la configuración de fábrica y está listo para volver a conectarse.

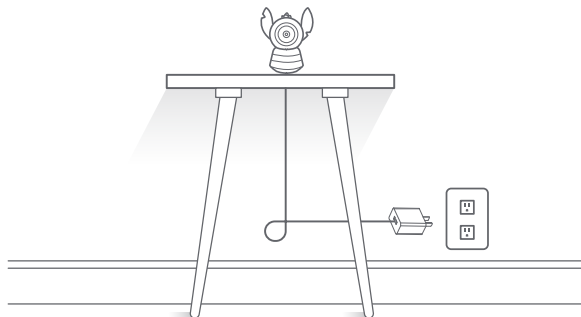


Instalación de la aplicación NexxtHome

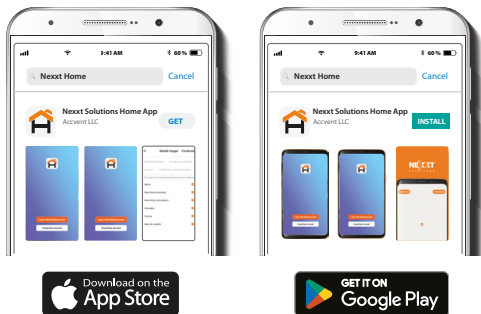


Descarga la aplicación Nexxt Home desde Google Play o la App Store de Apple. Luego, sigue los pasos siguientes.

Paso 1

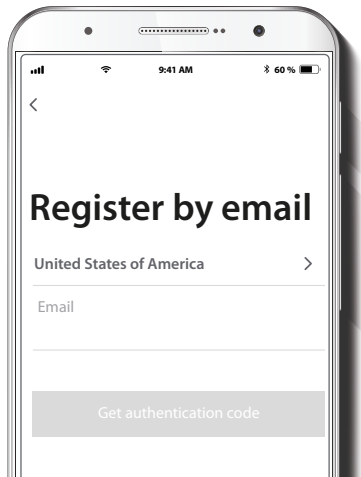

Regístrate por correo electrónico. Rellena los campos obligatorios.


Paso 2

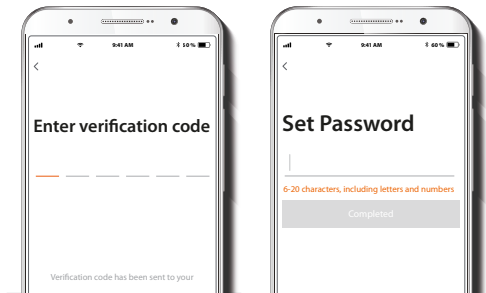

Introduce el código de verificación que recibiste

Creas una nueva contraseña y luego selecciona Finalizado (Completed).


Paso 3

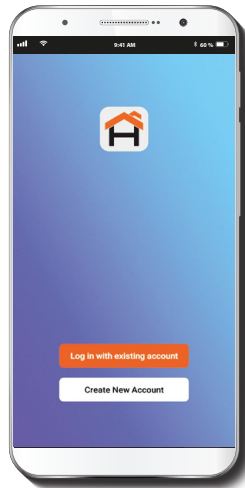


Tu cuenta de Nexxt Home se ha creado correctamente.

Cómo agregar un dispositivo a tu cuenta de Nexxt Home

Paso 1

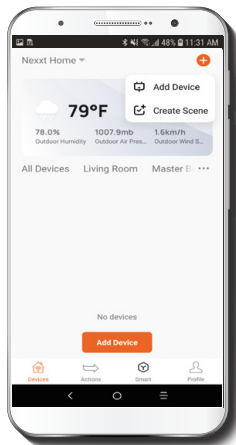


Abra la aplicación. En la interfaz principal, pulse el signo «+» dentro del círculo naranja en la esquina superior derecha y seleccione «Añadir dispositivo».

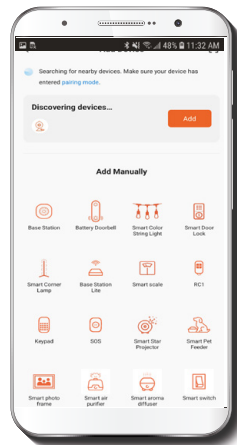


La aplicación detectará automáticamente el vigilabebés inteligente y mostrará su icono correspondiente. A continuación, pulse «Añadir».

Paso 2

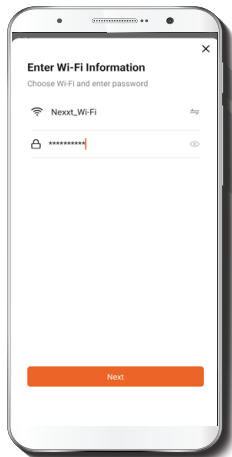

El Monitor de bebés inteligente admite conexión de red de doble banda, por lo que puede conectarlo a redes Wi-Fi de 2,4 GHz o 5,0 GHz indistintamente. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarlo e introduzca la contraseña correcta.



Paso 3

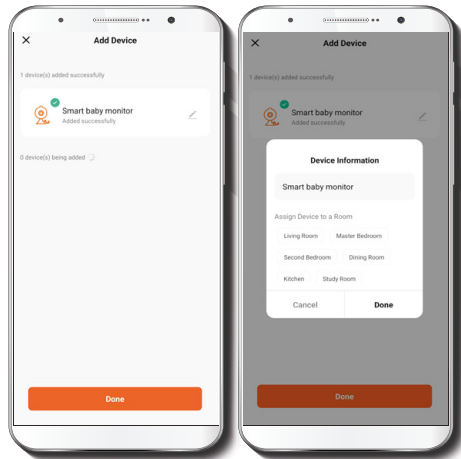


Si el emparejamiento fue exitoso, aparecerá en la pantalla la notificación “1 dispositivo agregado exitosamente” (“1 device added successfully”).

Haz clic en el ícono del lápiz para cambiar el nombre del baby monitor y asignarla a una habitación. Luego, selecciona Guardar (Done) para almacenar tu configuración.


Interfaz del monitor para bebés

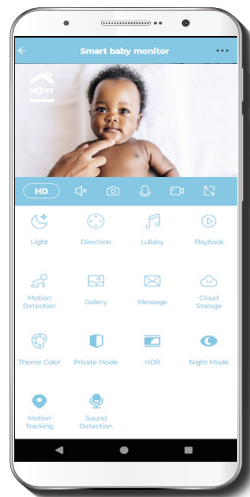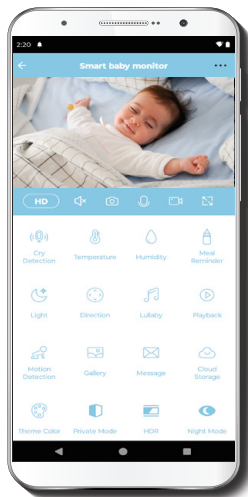


●●● **Configuración:** permite el acceso a los parámetros adicionales del monitor.


 **HD/SD:** alterna entre el modo de Alta definición y Definición estándar.


 **Silenciar:** enmudece la función del micrófono


 **Captura de pantalla:** toma una foto de la imagen que está siendo captada en ese momento por la cámara.


 **Hablar:** permite la comunicación por voz a través del micrófono del teléfono.


 **Registro:** inicia la grabación de un vídeo.


 **Pantalla completa:** cambia al modo de visualización a pantalla completa.

 **Modo privado:** cambia la cámara al modo de suspensión para brindarles a los usuarios tranquilidad sobre su privacidad al bloquear la lente, así como las funciones de grabación y micrófono cuando están en casa.

 **Modo de visión nocturna:** enciende automáticamente la luz infrarroja para compensar las condiciones de luz insuficiente, lo que mejora la capacidad de la cámara para detectar movimiento durante la noche.


 **Seguimiento de movimiento:** la cámara sigue a cualquier persona que se mueva dentro de su campo de visión.

 **Detección de sonido:** activa el modo de detección de sonido.

 **Dirección:** controla el ángulo de panorámica e inclinación de la cámara PTZ.




Sensor de temperatura

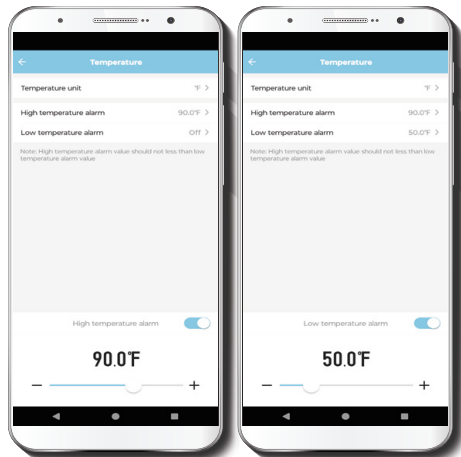

Recibe notificaciones cada vez que la temperatura ambiente supere o disminuya por debajo del margen establecido. Es posible configurar el sensor para que exhiba la temperatura basada en la escala Celsius (C) o Fahrenheit (F).




Recordatorio de comida

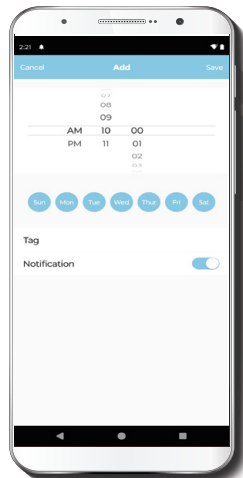

Programa notificaciones para dar de comer oportunamente a tu bebé según el plan de alimentación que hayas establecido.




Modo de iluminación

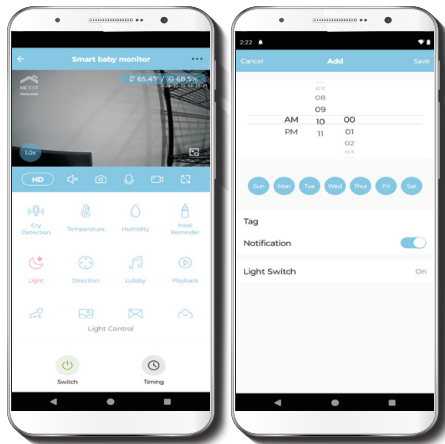

Controla el anillo LED RGB mediante la selección del color, la saturación y de la intensidad del brillo, así como la configuración de los ciclos de encendido y apagado de la luz.



Canciones de cuna

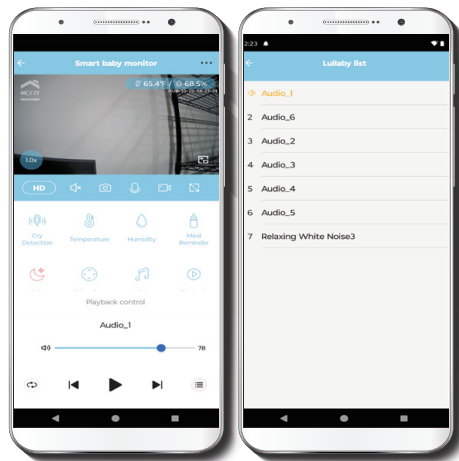

Selecciona entre 7 melodías preprogramadas, y controla los parámetros de reproducción.

Otras funciones especiales



Detección de llanto: recibe alertas instantáneas cada vez que el bebé llora o necesita ser atendido.



Sensor de humedad: recibe notificaciones cada vez que el nivel de humedad de la habitación supere o disminuya por debajo del margen



Reproducción: de haber instalado una tarjeta microSD™, puedes utilizar la función de reproducción para ver videos grabados en la memoria.



Parámetros del detector de movimiento: habilita e inhabilita el detector de movimiento.



Galería: despliega una lista de todos los videos y fotos almacenados localmente o en la nube.



Mensajes: constituye una forma sencilla de ver la lista de notificaciones instantáneas enviadas a tu dispositivo móvil.




Almacenamiento en la nube: Para aumentar la capacidad de memoria, puedes consultar los servicios en la nube disponibles a través de una suscripción.



Paleta de color: permite cambiar la apariencia de la interfaz entre el modo celeste y rosado.

Configuración del dispositivo

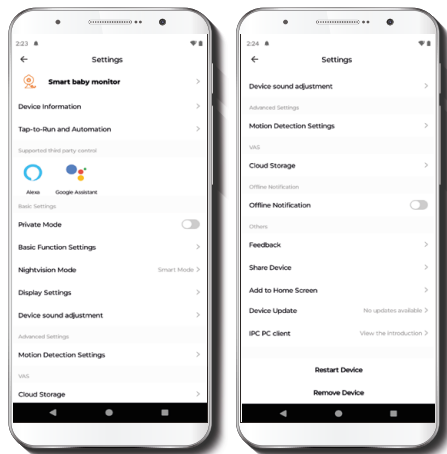

Menú de ajustes

La interfaz de ajustes generales ofrece un menú de funciones adicionales de la cámara que puedes habilitar, deshabilitar o ajustar a través de la aplicación. A continuación, se incluye una breve descripción de algunas de ellas:

Información del dispositivo: este submenú mostrará información clave sobre el monitor inteligente para bebés.

Tap-To-Run y automatización: vincula el monitor para bebés con otros productos inteligentes para controlarlos automáticamente a través de un comando personalizado.

Modo privado: cambia el monitor inteligente para bebés al modo de suspensión para brindarle privacidad al bloquear las funciones de lente, grabación y micrófono.

Notificación sin conexión: cuando está habilitada, se activará una notificación después de 30 minutos de que el dispositivo esté sin conexión. Puedes habilitar o deshabilitar esta función en cualquier momento.

Comentarios: infórmalos si tienes algún problema para configurar o usar el producto.


Compartir dispositivo: brinda acceso a tu monitor inteligente para bebés a otros miembros de tu familia. Necesitarán su propia cuenta Nexst Home para acceder al dispositivo.

Agregar a la pantalla de inicio: esta función agrega un acceso directo del dispositivo a la pantalla de inicio de tu teléfono.

Actualización del dispositivo: agrega nuevas funciones o proporciona actualizaciones de firmware y conserva el registro para tu referencia. Puedes elegir actualizaciones automáticas.

Eliminar dispositivo: usa esta función para desvincular el dispositivo de tu cuenta Nexst Home.

Configuración de las funciones básicas

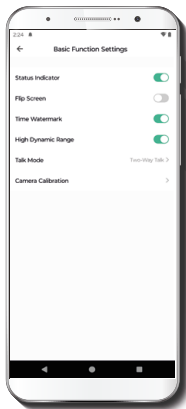


Pantalla giratoria: gira la imagen 180 grados.

Marca de agua: activa y desactiva la marca de fecha y hora que se muestra en tiempo real durante la transmisión o en los videos y fotos grabados.

Modo de conversación: permite hablar en un solo sentido o en ambos sentidos.


Calibración de la cámara: permite calibrar la cámara para obtener la mejor captura de video posible.

Display settings

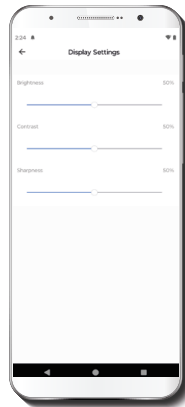


Configuración de pantalla: personaliza el brillo, el contraste y la nitidez de la pantalla al nivel deseado.

Ajuste de sonido del dispositivo

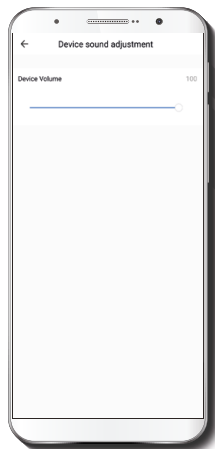

Ajusta el volumen del monitor de bebé inteligente al nivel deseado.


Configuración de detección de movimiento

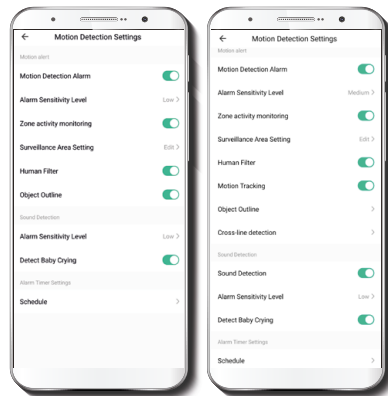

Este importante submenú te permite personalizar la configuración de la alarma.

Ajusta los niveles de sensibilidad de los sensores de detección de movimiento y sonido. Configura el filtrado y el seguimiento de personas en movimiento y detecta cuando tu bebé está llorando. Crea horarios para habilitar o deshabilitar estas funciones según tu conveniencia.

Almacenamiento en la nube

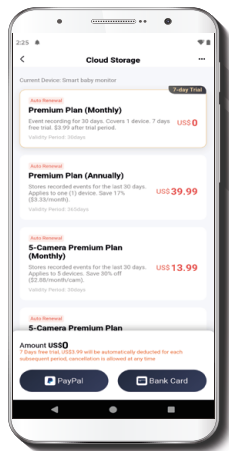

Nexxt Cloud: accede a todas tus fotos y vídeos capturados por tu monitor de bebé inteligente en cualquier momento y desde cualquier lugar con un plan de suscripción opcional a nuestro servicio Cloud.

NHC-B200ST
FCC ID: X4YHACB200

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.



NEXXT
SOLUTIONS
HOME

Disney
Stitch

Disneylatino.com
©Disney

