




Smart **Wi-Fi Power Strip**

## User guide

Thank you for purchasing the **Smart Wi-Fi strip** from Nexxt Solutions. We are excited to be part of making your life easier, safer and for bringing peace of mind into your home.

### Product overview

1. Power/Reset button
2. Four outlets
3. LED status lights
4. Four USB charging ports
5. Power cord

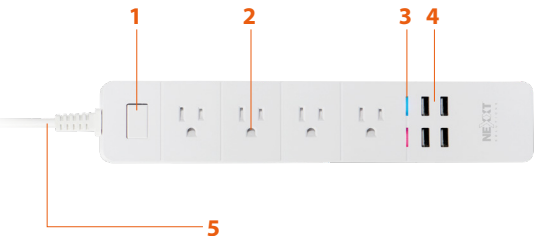


## Package content

- Smart power strip
- Quick start guide

### Status indicator


LED indicator	Status	Description
Red	Solid	The smart power strip is connected to the network
	Blinking	The smart power strip is in pairing mode
Blue	Solid	The smart power strip is on
	Off	The smart power strip is off

## Installing the Nexxt Solutions Home App

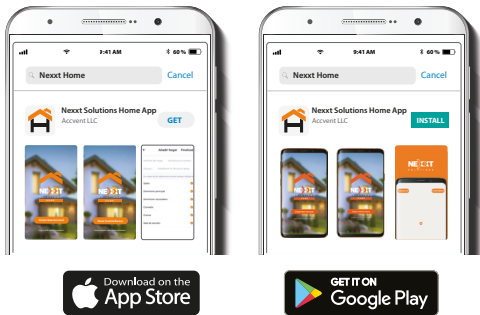


Download the Nexxt Home app on Google Play or Apple App Store.

### Step 1

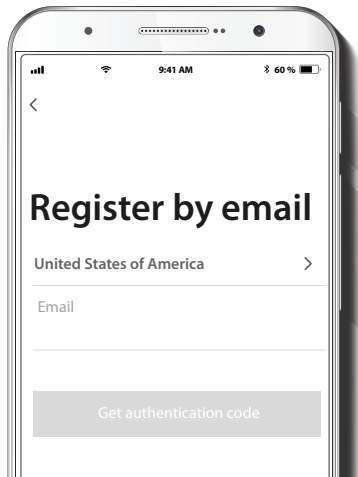


**Register by email.** Fill in the required fields.

## Step 2

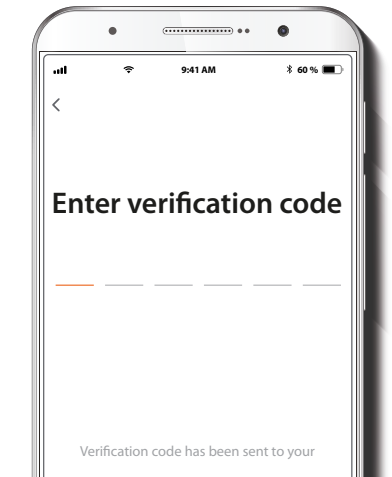

Enter the verification code you received.

## Step 3

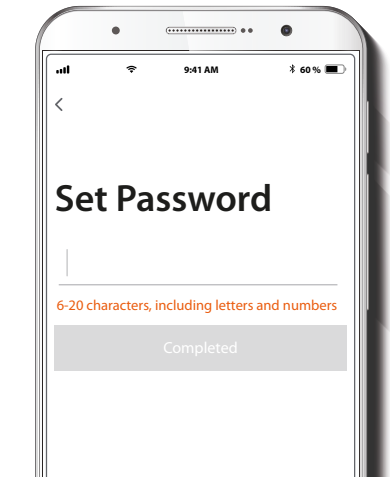

Create a new password and then select **Completed**.

#### Step 4



The Nexxt Solutions Home App has been successfully set up.


#### Plug in



Plug in the Nexxt Smart power strip. Make sure the red LED on the device is blinking, indicating that it has entered into the pairing process. Otherwise, press and hold the power/reset button until the red LED light starts flashing.


## Add device

### Step 1

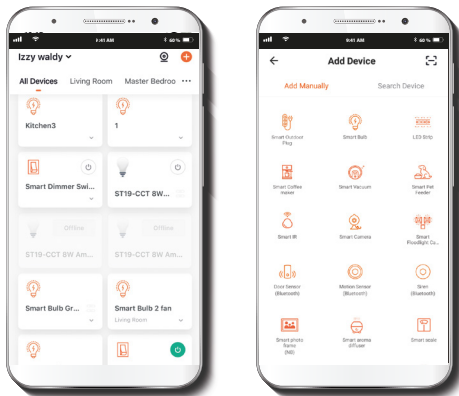


Select **Add device**, followed by the smart power strip.

### Step 2

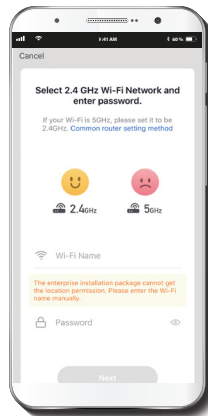


You must connect to a **2.4GHz WiFi** network. Enter your network password. Make sure you enter the **correct** password, otherwise the device will not connect.

### Step 3

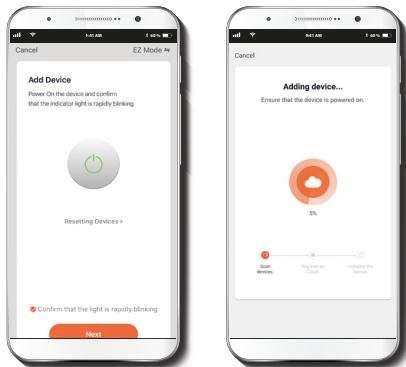


Make sure the indicator light on the app is blinking. Tap on **Confirm the indicator light blinks rapidly** to continue.

### Step 4

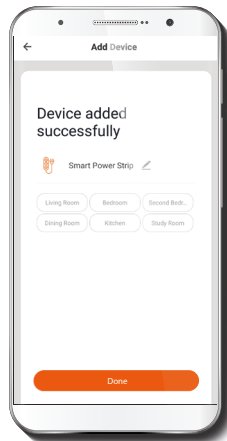

When **Device added successfully** is displayed, assign a location and click on **Done**.

## Main device



### Main switch

Click on the power button image on the app to turn the power strip on and off.

### Plug 1, 2, 3 and 4

Check the status of each receptacle and individually turn each of them on or off.

### USB 1, 2, 3, and 4


Check the status of each port and individually turn each of them on or off.

## Configuration tools

### Countdown

Enables the countdown timer to turn the device on and off.


### Countdown setup



Click on the **plug** icon to turn the device on or off. To schedule the timer, click on the countdown icon to set the time as needed to turn the device on or off.




## Schedule

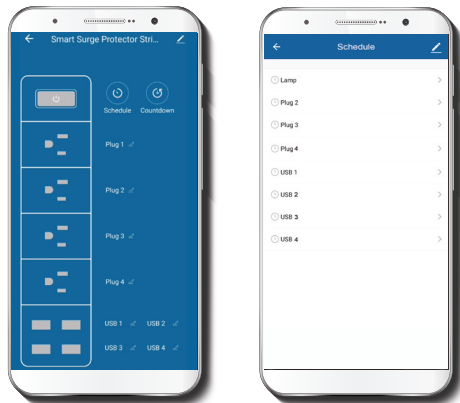

To create a schedule, click on the corresponding icon to set the time as needed to turn on or off each plug and USB port.


## Schedule setup

### Step 1

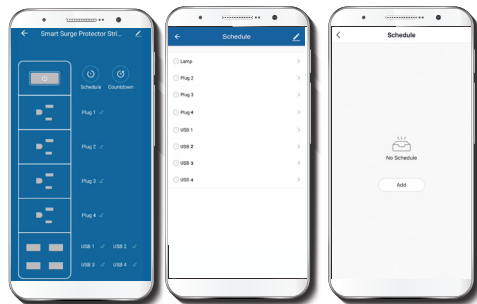


Click on the **schedule** icon, select which plug or USB port you want to configure, then tap on **Add schedule**.

## Step 2

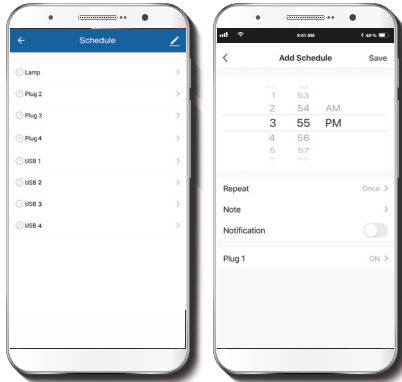

Set the time you wish to schedule. Select **Repeat** to set weekly settings. Select **ON/OFF** to schedule on/off status. Click on **Save** on the upper right-hand corner to store a schedule.


## Delete setup

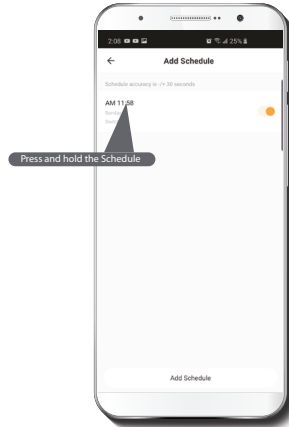

To remove a schedule on iOS, slide item to the left , and for Android, press and hold **Schedule**, followed by **Delete**.

## Settings

Click on pencil icon on the upper right-hand corner.

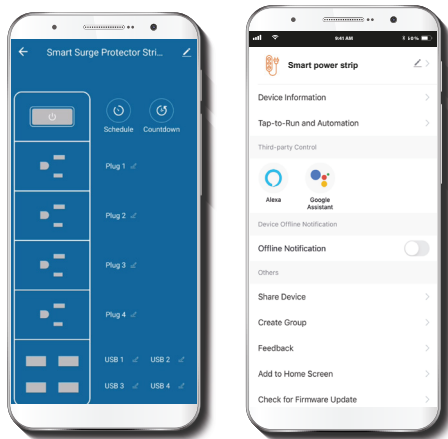

**Device name:** changes the icon and the name of the device, and it also allows the user to assign a different location.

**Note:** click on the pencil icon to access the device name menu.

**Device information:** displays detailed information related to the power strip.

**Tap-To-Run and Automation:** links the Wi-Fi power strip with other smart products to automatically control them through a customized command.

**Third-party control:** enables the voice recognition feature through Alexa and Google Assistant.

**Offline notification:** provides a selection button to enable/disable this feature.

**Share device:** allows sharing the Wi-Fi power strip with family and friends.

**Create group:** makes management of devices easier by selecting and arranging multiple components under a single group.


**Feedback:** let us know if you have any issues setting up the product.

**Add home screen:** adds a shortcut of the device to the main screen on your phone.

**Check for firmware update:** we will sometimes add new features or provide updates with a new firmware upgrade.


**Remove device:** allows you to unbind the device from the Nexxt Home Account.

## Rename device

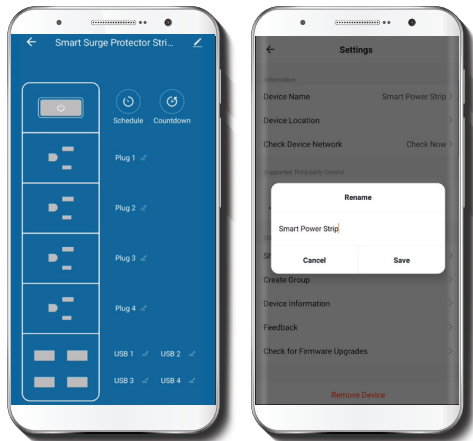

To rename device, click on the pencil icon on the upper right hand corner, tap on **Device name** to change and click **Save**.


## Share device

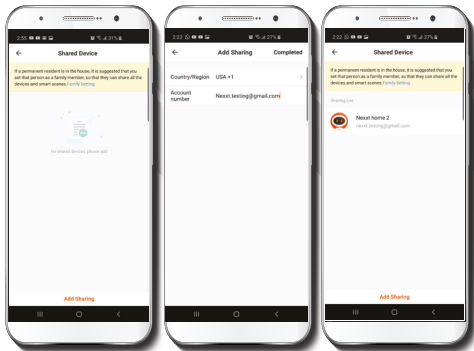

Click on **Share devices** then tap on **Add sharing**. Enter the e-mail address of family and friends you wish to share the device with. Tap **Completed/Save**. The newly configured user will now have access to your smart power strip.

**Note:** family or friends will need their own Nexxt Solutions Home Account to access the device.

## Delete user

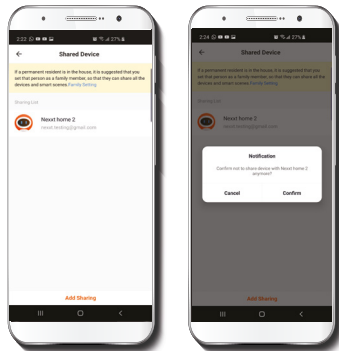

To remove a user, slide to the left or press and hold the name you want to eliminate. Click on **Delete**. A notification confirming that you no longer want to share the device with this user will be displayed. Click on **Confirm**.

FCC ID: X4YHAPSO4U1


Nexxt Solutions® is a registered trademark. All rights reserved. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Google, Android and Google Play are trademarks of Google Inc. All other brand names and trademarks are the property of their respective owners. Made in China.

## Guía del usuario

Gracias por adquirir la **Regleta inteligente Wi-Fi** de Nexxt Solutions. Nos complace ser parte de la solución destinada a no sólo simplificar su vida, sino además poder brindar mayor seguridad y tranquilidad al interior de su hogar.

### Descripción del producto

1. Botón de encendido/ Reposición
2. Cuatro tomacorrientes
3. Luces LED indicadoras de estado
4. Cuatro puertos USB para carga
5. Cordón de alimentación

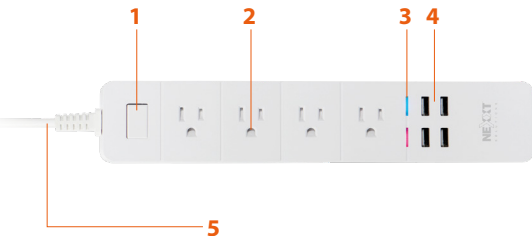


## Contenido del empaque

- Regleta inteligente
- Guía de configuración rápida

### Indicador de estado


Indicador LED	Estado	Descripción
Rojo	Iluminado	La regleta inteligente está conectada a la red
	Intermitente	La regleta inteligente está en proceso de emparejamiento
Azul	Iluminado	La regleta inteligente está desconectada
	Apagado	La regleta inteligente está desconectada

## Instalación de la aplicación Nexxt Solutions Home

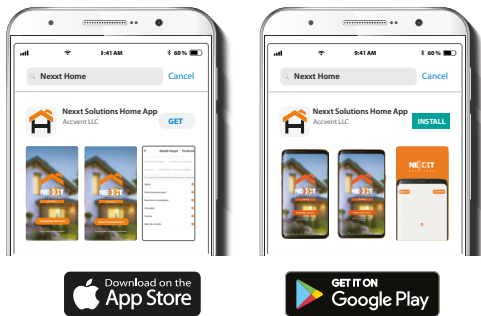


Descargue la aplicación Nexxt Solutions Home de Google Play o Apple App Store.

### Paso 1

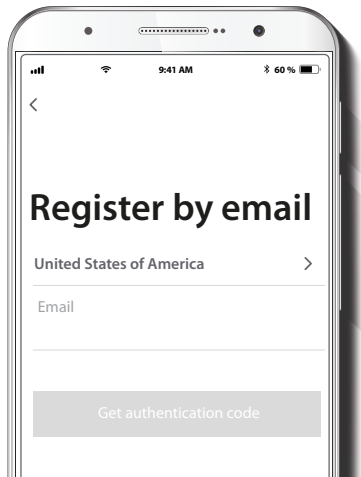


**Registro por email.** Complete los campos requeridos.

## Paso 2

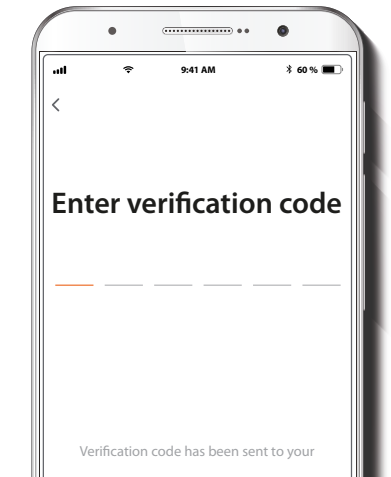

Ingrese el código de verificación que recibió.

## Paso 3

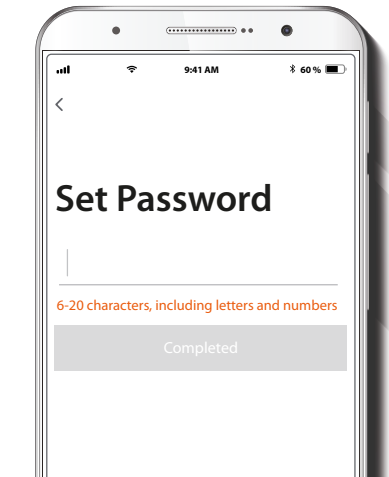

Cree una contraseña nueva y seleccione **Completo** a continuación.



#### Paso 4



La aplicación Nexxt Solutions Home ha sido instalada satisfactoriamente.


#### Conexión



Conecte la Regleta inteligente Nexxt en un tomacorriente. Asegúrese de que el LED de color rojo del dispositivo parpadea rápidamente, para indicar que ha iniciado el proceso de emparejamiento. De lo contrario, mantenga presionado el botón de encendido/reposición hasta que comience a parpadear el LED de color rojo.


# Agregar dispositivo

## Paso 1

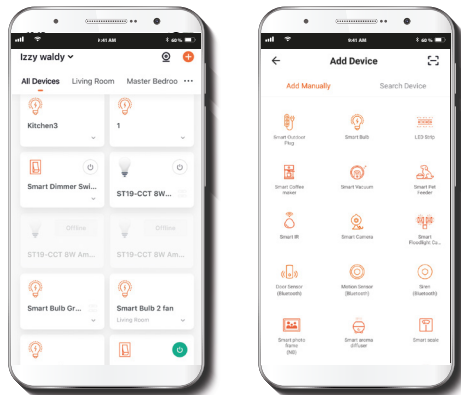


Seleccione **Agregar dispositivo**, y a continuación la Regleta inteligente.

## Paso 2

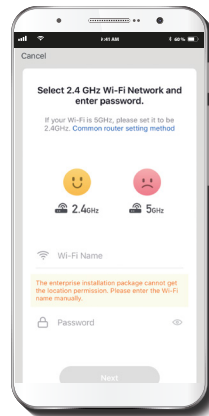


Debe conectarse a la red **Wi-Fi de 2.4GHz**. Ingrese la contraseña de la red. Asegúrese de utilizar la contraseña correcta, de lo contrario, no se conectará el dispositivo.

### Paso 3

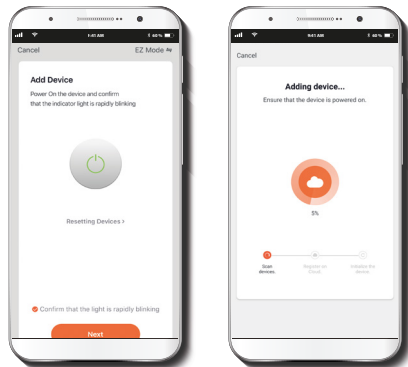


Asegúrese de que el indicador luminoso en la aplicación aparezca intermitente. Pulse **Confirmar que la luz indicadora parpadea rápidamente** para continuar.

### Paso 4

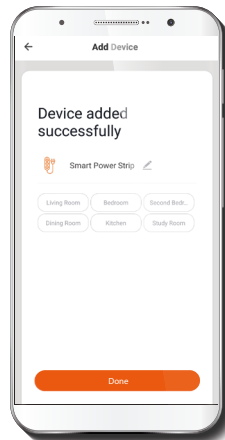

Cuando la notificación **Dispositivo incorporado exitosamente** aparezca en la pantalla, asigne la ubicación y seleccione **Terminar** al final.

## Dispositivo principal



### Interruptor principal

Haga clic en el botón de encendido en la aplicación para activar y desactivar el dispositivo.

### Enchufe 1, 2, 3 y 4

Permite verificar el estado de cada receptáculo, además de poder encender o apagar cada uno en forma individual.

### USB 1, 2, 3 y 4


Permite verificar el estado de cada puerto, además de poder encender o apagar cada uno en forma individual.

## Herramientas de configuración

### Cuenta regresiva


Habilita el temporizador regresivo para encender y apagar el dispositivo.

### Configuración del temporizador regresivo



Haga clic en el ícono del **enchufe** para encender o apagar el dispositivo. Con el fin de configurar el temporizador, pulse el ícono de cuenta regresiva para programar los períodos de conexión o desconexión del enchufe.


## Horario

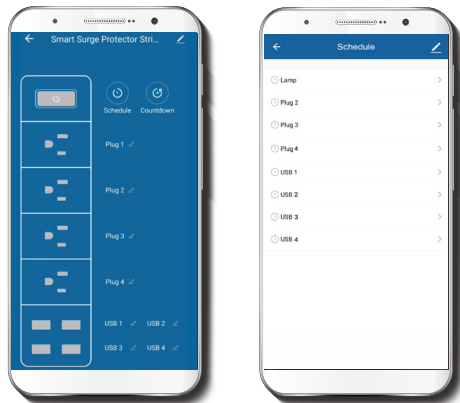

Con el fin de configurar un horario, pulse el ícono correspondiente para programar los períodos de conexión o desconexión de cada tomacorriente o puerto USB individualmente.


## Configuración de horarios

### Paso 1

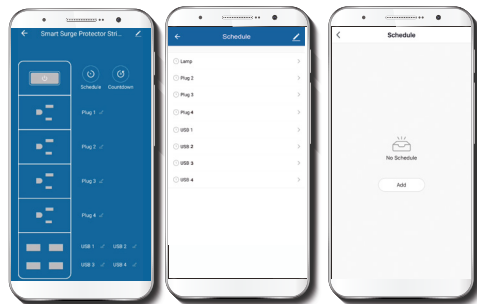


Haga clic en el ícono del **horario** y seleccione el tomacorriente o puerto USB programar. Haga clic en la opción **Agregar horario**.

## Paso 2

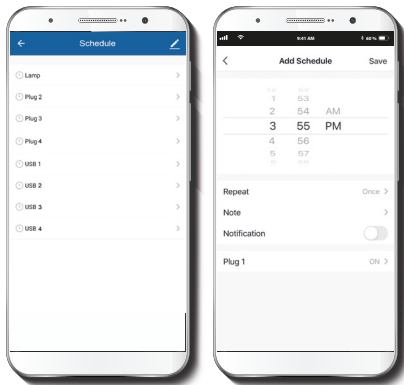

Defina el horario que desea programar. Seleccione **Repetir** para configurarlo semanalmente. Seleccione **prender/apagar** para alternar el estado del horario entre activo e inactivo. Haga clic en **Guardar** en la sección superior derecha de la pantalla para almacenar un horario.


## Borrar configuración

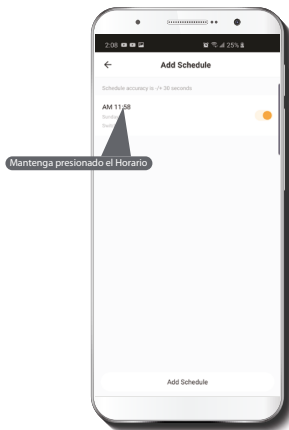

Con el fin de eliminar un horario, deslice el ítem a la izquierda en iOS, pero mantenga presionado el **Horario** respectivo de utilizar Android, seguido de **Borrar** al final.

## Configuración

Haga clic en el ícono del lápiz ubicado en el borde superior derecho de la pantalla.

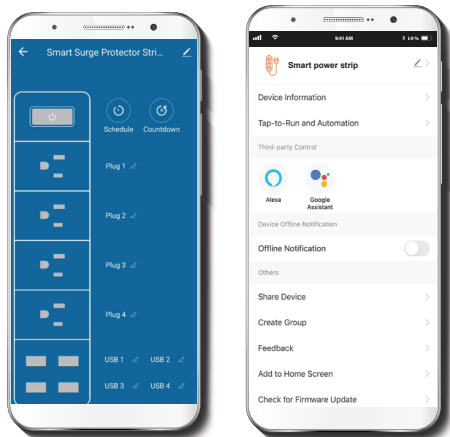

**Denominación del dispositivo:** cambia el ícono y el nombre del dispositivo, además de permitir la asignación de una nueva ubicación.

**Note:** haga clic en el ícono del lápiz para acceder al menú correspondiente a la denominación del dispositivo.

**Información del dispositivo:** exhibe los datos relacionados con la regleta.

**Activación rápida y automatización:** enlaza la regleta Wi-Fi con otros productos inteligentes para controlarlos en forma automática mediante un comando especial.

**Control mediante otras plataformas:** habilita el reconocimiento de la voz a través de Alexa y Google Assistant.

**Notificación de desconexión:** botón selector a través del cual es posible habilitar/inhabilitar esta función.

**Compartir dispositivo:** permite compartir el acceso a la regleta Wi-Fi con familiares y amigos.

**Crear grupo:** facilita la gestión de dispositivos al seleccionar y clasificar múltiples componentes bajo un solo grupo.


**Comentarios:** comuníquese con nosotros si ha tenido alguna dificultad al instalar el producto.

**Agregar pantalla de inicio:** incorpora el acceso instantáneo al dispositivo desde la pantalla de su teléfono móvil.

**Actualización del firmware:** cada cierto tiempo se integran nuevas funciones o actualizaciones mediante versiones mejoradas del microprograma.

**Eliminar dispositivo:** permite desvincular el dispositivo de la cuenta de Nexxt Home


## Denominación del dispositivo

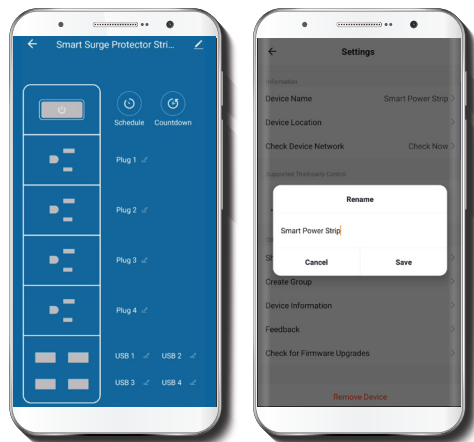

Para cambiar la denominación del dispositivo, haga clic en el ícono del lápiz ubicado en el borde superior derecho, seleccione **Nombre del dispositivo** seguido de **Guardar**.




## Compartir dispositivo

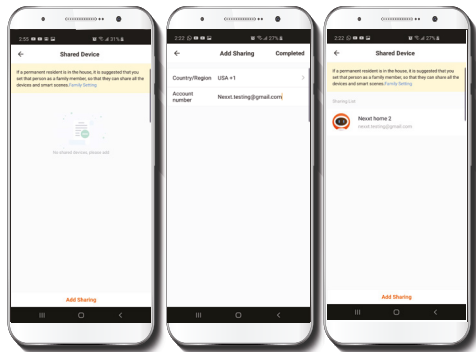

Seleccione **Compartir dispositivos** seguido de **Agregar acceso compartido**. Ingrese la dirección de correo electrónico de familiares y amigos de quienes desea incorporar. Seleccione **Completo/Guardar**. El o los usuarios que acaba de configurar desde ahora van a tener acceso a la regleta inteligente.

**Nota:** amigos o familiares necesitan establecer su propia cuenta de Nextt Home Solutions para tener acceso al dispositivo.

## Borrar un usuario

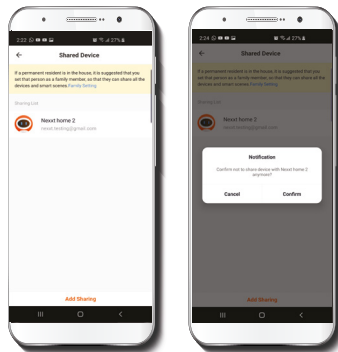

Para borrar un usuario, deslice hacia la izquierda o mantenga presionado el nombre de la persona que desea eliminar. Seleccione **Borrar**. Una notificación para confirmar que usted ya no desea compartir el dispositivo con el usuario seleccionado va a aparecer en pantalla. Seleccione **Confirmar**.

FCC ID: X4YHAP504U1

Nextt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Google, Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.



Smart **Wi-Fi Power Strip**