

Patch panel para rack Cat.6A

Modular, blindado, y marco tipo keystone



NAWPNEL6A24

Productos Relacionados



AW160NXT**




NAW-KST06ASL




AB361NXT**



???????

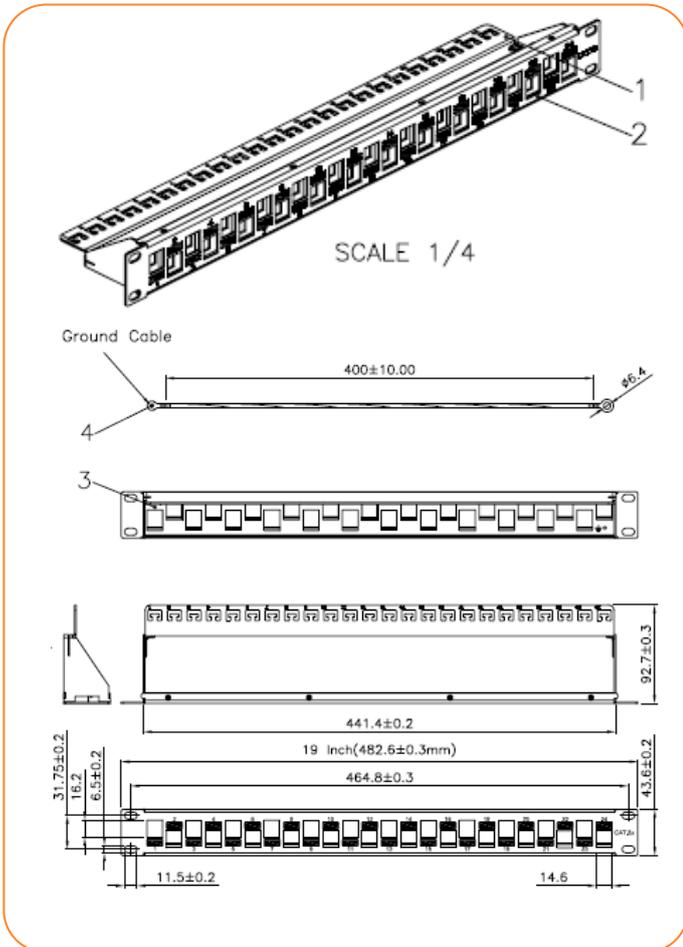

El patch panel ha sido concebido para conectores blindados categoría 6A, utilizado en instalaciones Ethernet de 10 Gigabit y supera los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2. El blindaje permite eliminar la interferencia electromagnética y la diafonía casi por completo en la unidad, además de proteger todas las terminaciones vitales en la red. Este panel, especialmente concebido para rack o gabinetes horizontales de 19 pulgadas, viene configurado con capacidad para 24 puertos. Revestido con pintura negra en polvo le confiere un aspecto elegante al panel. La unidad incluye un blindaje metálico para conexión a tierra a través de un cable terminal calibre 18 según la escala americana (AWG) verde y amarillo, fabricado conforme a las especificaciones IEEE 802.3af y IEEE 802.3at para aplicaciones de Alimentación por Ethernet o PoE.

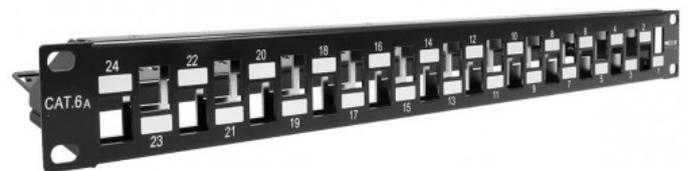

Patch panel para rack Cat.6A

Modular, blindado, y marco tipo keystone

Especificaciones del producto

Características del panel	
Número de puertos	24
Panel frontal	SPCC de 1,5mm de ancho con terminación de esmalte negro (RAL 9005)
Barra de sujeción	SPCC de 1,5mm de ancho con terminación de esmalte negro (RAL 9005)
Panel posterior	SPCC de 1,5mm de ancho con terminación en níquel de 5 a 8um
Conexión a tierra	Cable calibre 18, según la escala americana (AWG) de 40 cm de longitud, con identificación verde y amarilla.
Color del panel	Esmalte negro (RAL 9005)
Unidades de rack	1U
Tipo de montaje	En bastidor
Fuerza de inserción	30N máx (IEC 60603-7-5)
Fuerza de retención	7,7kg entre el enchufe y el conector
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 60°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2)
Dimensiones	
Altura	44,4mm
Ancho exterior	488,2mm
Profundidad	93mm
Incluye	Juego de 4 tornillos M5x12mm
Características eléctricas	
Tensión nominal	300VC
Temperatura nominal	75°C
Certificaciones y normas	
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 101002179CRT-001a
Información adicional	
MPN	NAW-PNEL6A24
UPC	798302033474
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS CAT 6A
Empaque	Caja de cartón
Cantidad por bolsa	1 unidad
Pies cúbicos	2,82 cada 15 unidades
Garantía	Limitada de 5 años. Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia

