NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

VertexV900P

SWITCH GIGABIT DE 9 PUERTOS POE+ PARA ESCRITORIO

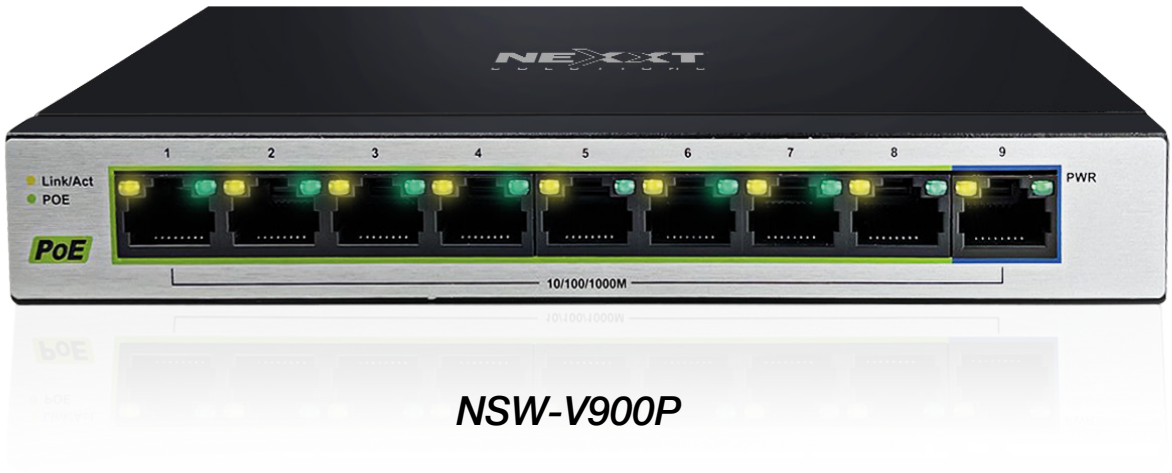

NSW-V900P

Versatilidad y eficiencia energética para pequeñas redes locales

El **Vertex V900P** es un switch (conmutador) compacto no administrado, especialmente diseñado para entornos de pequeñas empresas que requieren capacidades avanzadas de Internet. Actualice su red cableada local con este switch PoE de escritorio de 9 puertos Gigabit, que cuenta con función de cambio de polaridad automática para reducir la congestión y la comunicación de red redundante.

Los ocho puertos Gigabit Ethernet de detección automática y un puerto Gigabit Uplink de Vertex V900P suman un total de 9 puertos UTP/STP con MDI/MDIX, con la función de almacenamiento y reenvío incluida para garantizar que los paquetes se envíen a cada puerto efectivamente. Estas características brindan un gran ancho de banda y aumentan la conectividad al optimizar automáticamente la velocidad para cada dispositivo conectado, impulsando la señal hasta 100 metros a través de un cable de red. El switch es compatible con el estándar PoE 802.3af/at y con su presupuesto máximo de 60W puede alimentar varios dispositivos compatibles, como puntos de acceso, teléfonos VoIP o cámaras IP.

- Fácil instalación “plug-and-play”. No se requiere configuración para integrarlo en su red.
- Distancia de transmisión de hasta 100 m (328 pies), y velocidad de hasta 1000 Mbps.
- Estándar de compatibilidad: Para garantizar una fácil adaptación a diferentes entornos de Ethernet, este switch es compatible con los siguientes estándares: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af.
- Agregue hasta 8 dispositivos a una red local con 5 puertos RJ45 de detección automática de 10/100/1000 Mbps.
- 8 puertos PoE+ con un suministro total de energía de 60W. Los protocolos 802.3af/at POE permiten identificar y alimentar automáticamente los dispositivos compatibles con PoE, así como la transmisión de datos solo a clientes que no son PoE.
- Indicadores LED para monitorear energía, enlace y actividad.
- Caja de metal con diseño elegante y compacto, ideal para escritorio. Su construcción duradera proporciona una mejor disipación del calor. Su sistema de refrigeración pasiva garantiza un funcionamiento silencioso con menos ruido.
- Puertos Fast Ethernet RJ-45 con cambio automático de polaridad.
- Modo de conmutación de almacenamiento y reenvío.

8 UTP/STP GIGABIT ETHERNET PORTS POE + 10/100/1000MBPS

Puertos de autonegociación

Eficiencia energética
optimiza el consumo de energía

Sin complicaciones
configuración plug and play

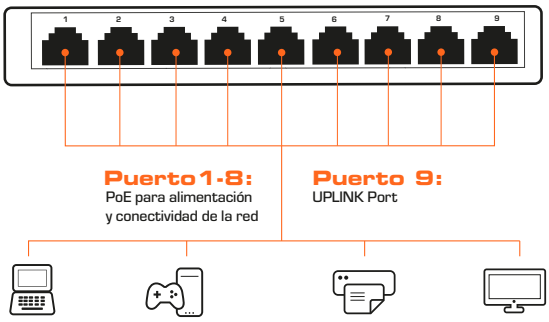

5 AÑOS* DE GARANTÍA
*Debe registrarse en: www.nexxtsolutions.com/infrastructure/warranty/

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Hecho en China.

NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

VertexV900P

SWITCH GIGABIT DE 9 PUERTOS POE+ PARA ESCRITORIO

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaz	8 x 10/100/1000/Mbps RJ45 PoE (Puertos # 1 al 8) 1x 10/100/1000/Mbps RJ45 Uplink (Puerto # 9) Detección Automática
Estándares	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at/af
Medios de interconexión en red	10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo de 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo de 100m) 100BASE-TX: UTP cable categoría 5, 5e (máximo de 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo de 100m) 1000BASE-T: UTP cable categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo de 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Máximo de 100m)
Velocidad de transferencia de datos	18 Gbps
Velocidad de redireccionamiento	13.392Mpps
Cubierta	Chasis de metal
Compatibilidad PoE	Sí
VLAN	N/A
LED	1 x LED Verde = Encendido 9 x LEDs Naranja = 10/100M/1000M/LINK/ACT 8 x LEDs Verdes = PoE
Dimensiones	17,8 x 10,5 x 2,5 cm (7 X 4.13 X O.98 in)
Peso	430 g (15.16 oz)
Entrada de CA	100-240VAC 50/60Hz
Entrada de CD	55VDC/1.3A
Consumo de energía	71.5W
Largo del cable del adaptador	1,2 m (3.93 ft)
Ambiente	Temperatura de operación: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -20°C~70°C (-4°F~158°F) Humedad de operación: 10% ~ 90% sin condensación. Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación.
Contenido del empaque	Switch de escritorio de 9-Puertos, Manual del usuario, Adaptador de corriente

5 AÑOS* DE GARANTÍA
*Debe registrarse en: www.nexxtsolutions.com/infrastructure/warranty/

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Hecho en China.