

# Cable patch cord Cat.5E

U/UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM


PCGPCC5ECM\*\*



## Capacidad de interconexión excepcional para la transmisión fiable de datos

Nuestro patch cord U/UTP categoría 5E está compuesto por conductores multifilares, que por ser más flexibles y maleables, evitan la ruptura interna de los hilos de cobre cuando son constantemente manipulados. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Cumplen con las normas eléctricas internacionales (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568 C.2). Disponible en color naranja en longitudes de 0,9 y 2,1 mt (3 y 7 ft).

### Longitud total (opcional)

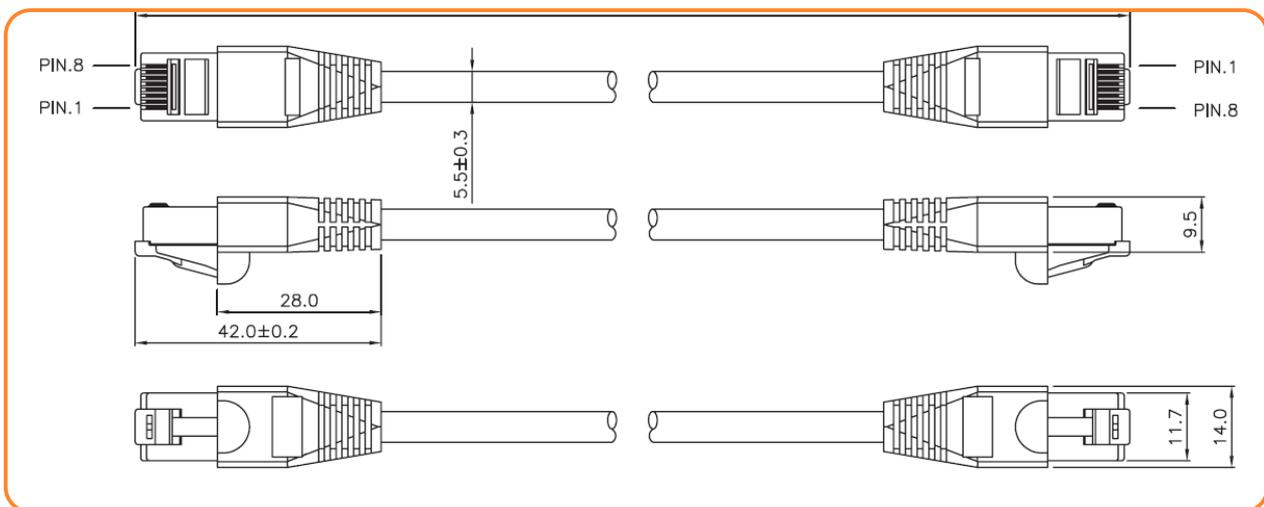

[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

# Cable patch cord Cat.5E

U/UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM

## Especificaciones del producto

Especificaciones del producto		Características del alambre	
Tipo de cable		Cable de par trenzado sin blindaje "U/UTP"	
Longitudes disponibles		0,91 mt / 3 ft	2,1 mt / 7 ft
Número de pares		4	
Número de conductores		8	
Tipo de conductor		Cobre trenzado multifilar	
Calibre del conductor		24 AWG	
Material del revestimiento interior		Características internas	
		HDPE(CMI-75E)	
Combinaciones de color			
Par 1		Azul y blanco / Azul	
Par 2		Naranja y blanco / Naranja	
Par 3		Verde y blanco / Verde	
Par 4		Marrón y blanco / Marrón	
Material del revestimiento exterior		Características externas	
		75°C PVC (CMI-80S)	
Diámetro promedio del cable		5,5 ± 0.3mm	
Revestimiento disponible en color		Naranja	
Características eléctricas			
Impedancia característica (Zo)		100 Ohm ± 15%	
Resistencia conductiva		Máx. 14.8Ω/ 100M 20°C	
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC		3%	
Velocidad mínima de propagación		0.65C	
Color		Características del conector	
		Transparente - moldeado	
Material del conector		Policarbonato UL 94V-2	
Material del contacto		Bronce fosforoso bañado con níquel de 50-60 micropulgadas	
Acabado del contacto		Enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo	
Características de transmisión			
Velocidad de transmisión		100 Mbps	
Ancho de banda		100 MHz	
Certificaciones y normas			
Normas internacionales		ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801	
Certificado UL		20080117 – E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966	
Certificado ETL		100227874CRT-001e	
Información adicional			
Color		Naranja	
Longitud del cable		0,9 mt / 3 ft	2,1 mt / 7 ft
MPN		PCGPCC5ECM03OR	PCGPCC5ECM07OR
UPC		798302035942	798302035959
Labeling		NEXXT U/UTP PATCH CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654 ETL Cumple con las normas ANSI/TIA-568-C.2 CAT.5E XXXXXX-X www.nexxtsolutions.com	
Empaque		Bolsa de plástico	
Pies cúbicos		0,81 cada 100 unidades	
Garantía		Limitada de por vida. <b>Para detalles de nuestra garantía, visitar: <a href="https://www.nexxtsolutions.com/garantia">https://www.nexxtsolutions.com/garantia</a></b>	

